




5715K17

1.5 HP Portable Electric

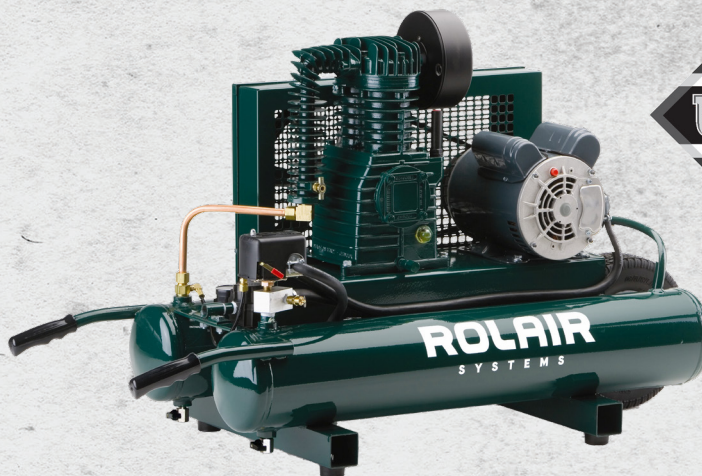

When your electric hand-carry unit isn't giving you enough air, the 5715K17 is your choice. Capable of running on a 20 Amp breaker, this model will deliver 7.3 CFM, doubling the output of many direct-drive units. Additionally, the low-RPM pump and motor combine for quiet operation.

SPECIFICATIONS

| | |
|-------------------------|-------------|
| HORSEPOWER | 1.5 HP |
| MOTOR RPM | 1725 |
| VOLTAGE | 110 |
| CFM DELIVERED @ 90 PSI | 7.3 CFM |
| CFM DISPLACED | 10.1 CFM |
| TANK CAPACITY | 9 GALLONS |
| FACTORY SETTINGS | 105-135 PSI |
| PUMP-UP / RECOVERY TIME | 1:25 / :18 |
| SHIPPING WEIGHT | 180 LB |
| DIMENSIONS (LxWxH) | 46"x19"x28" |
| PHASE | SINGLE |
| PUMP OIL CAPACITY | 34 OZ. |
| THERMAL PROTECTION | MANUAL |
| AMP DRAW (RUNNING) | 17.1 |


Low Speed Motor w/ Reset



34 oz. Crankcase Prefilled with Oil



Cold Start Valve



FEATURES

STANDARD


- FOAM-FILLED, FLAT-FREE TIRE
- TOTALLY ENCLOSED STEEL BELT GUARD
- DEEP-FINNED AFTERCOOLER
- ACCESSORY SUPPORT BRACKET
- COLD START VALVE

OPTIONAL

- IN-LINE FILTER
- REGULATOR
- LUBRICATOR
- DUAL CONTROL OPERATION
- DUAL-VOLTAGE SWITCH

SHIPPING DIMENSIONS

| Weight | Length | Width | Height |
|---------|--------|--------|--------|
| 180 lb. | 47 in. | 22 in. | 36 in. |

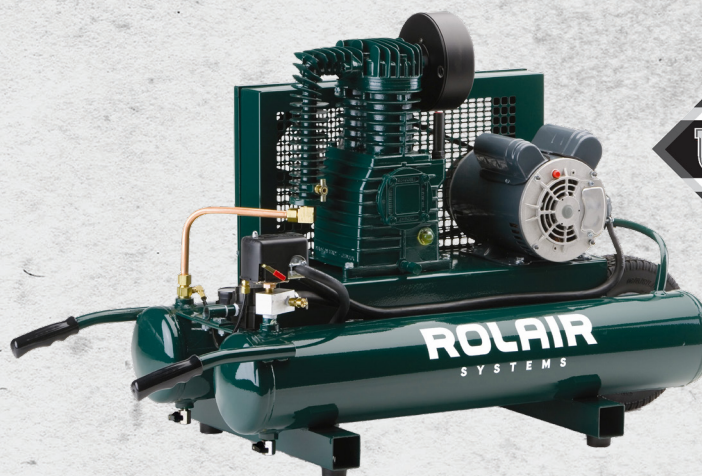

Cuando su unidad de transporte manual eléctrica no le brinde suficiente aire, el 5715K17 es el equipo que debe comprar. Capaz de funcionar en un circuito con un disyuntor de 20 A, este modelo tendrá una salida de 7.3 ft³/min (12.4 m³/h), lo cual es el doble de la de muchas unidades de transmisión directa. Además, la bomba y el motor de bajas revoluciones se combinan para lograr una operación silenciosa.

ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---------------------|
| CABALLOS DE FUERZA | 1,5 HP |
| R.P.M. DEL MOTOR | 1725 |
| VOLTAJE | 110 |
| SALIDA DE PIES ³ A 90 PSI | 7,3 CFM |
| DESPLAZAMIENTO EN PIES ³ /MIN | 10,1 CFM |
| CAPACIDAD DEL TANQUE | 34 LITERS |
| VALORES DE FÁBRICA | 105-135 PSI |
| TIEMPO DE BOMBEO A PRESIÓN OPERATIVA/TIEMPO DE RECUPERACIÓN | 1:25 / :18 |
| PESO DE ENVÍO | 82 Kg |
| DIMENSIONES (LARGO x ANCHO x ALTURA) | 117cm x 48cm x 71cm |
| FASE | SINGLE |
| CAPACIDAD DE ACEITE DE LA BOMBA | 1 LITER |
| PROTECCIÓN TÉRMICA | MANUAL |
| INTENSIDAD DE CORRIENTE | 17,1 |


Motor de baja velocidad con reajuste



Cárter del cigüeñal de 1 L (34 onzas)



Válvula de arranque en frío



CARACTERÍSTICAS

ESTÁNDAR

- NEUMÁTICO RELLENO CON ESPUMA, QUE NO SE DESINFLA
- GUARDA CORREA DE ACERO TOTALMENTE ENCERRADO
- REFRIGERADOR POSTERIOR CON ALETAS PROFUNDAS
- MÉNSULA DE SOPORTE ACCESORIO
- VÁLVULA DE ARRANQUE EN FRÍO

OPCIONAL

- FILTRO EN LÍNEA
- REGULADOR
- LUBRICADOR
- OPERACIÓN CON CONTROL DOBLE
- INTERRUPTOR DE DOBLE VOLTAJE

DIMENSIONES DE ENVÍO

| Peso | Largo | Ancho | Altura |
|-------|----------|-------|---------|
| 82 Kg | 119.4 cm | 56 cm | 91.5 cm |